Inhaltsverzeichnis

EURO- Norm- und STANDARD- Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Artikel	Artikel-Nr.	Seite
EURO- Norm - Säulengestelle aus Stahl und Aluminium	**T 38..E - T 39..E AT 38..E - AT 39..E**	**3**
Toleranzanforderungen an Säulengestelle		**4 - 5**
Technische Vorteile der Buchsen mit Säulenzentrierung		**6**
STANDARD- Säulengestelle aus Stahl und Aluminium ohne Führungsplatte, Führungsbuchsen glatt		
  **T 385... / AT 385...**	**T 3852 - T 3859s AT 3852 - AT 3859s**	**7 - 8**
 **T 386... / AT 386 ...**	**T 3862 - T 3869s AT 3862 - AT 3869s**	**9 - 10**
 **T 387... / AT 387 ...**	**T 3872 - T 3879s AT 3872 - AT 3879s**	**11 - 12**
 **T 389... / AT 388...**	**T 3882 - T 3889s AT 3882 - AT 3889s**	**13 - 14**
STANDARD- Säulengestelle aus Stahl und Aluminium mit Führungsplatte, Führungsbuchsen glatt		
  **T 396... / AT 396...**	**T 3962 - T 3969s AT 3962 - AT 3969s**	**15 - 16**
 **T 397... / AT 397...**	**T 3972 - T 3979s AT 3972 - AT 3979s**	**17 - 18**
 **T 398... / AT 398...**	**T 3982 - T 3989s AT 3982 - AT 3989s**	**19 - 20**

T - Stahlausführung

AT - Aluminiumausführung

03/2023

Inhaltsverzeichnis

Artikel		Artikel-Nr.	Seite
STANDARD- Säulengestelle aus Stahl und Aluminium mit Führungsplatte, mit Bund-Führungsbuchsen			
	**T 341... / AT 341...**	**T 3412 - T 3419s** **AT 3412 - AT 3419s**	**21 - 22**
	T 342... / AT 342...	**T 3422 - T 3429s** **AT 3422 - AT 3429s**	**23 - 24**
	T 343... / AT 343...	**T 3432 - T 3439s** **AT 3432 - AT 3439s**	**25 - 26**
	T 344... / AT 344...	**T 3442 - T 3449s** **AT 3442 - AT 3449s**	**27 - 28**
STANDARD- Säulengestelle aus Stahl und Aluminium mit Führungsplatte und Flansch-Führungsbuchsen			
	**T 362... / AT 362...**	**T 3622 - T 3629s** **AT 3622 - AT 3629s**	**29 - 30**
	T 363... / AT 363...	**T 3632 - T 3639s** **AT 3632 - AT 3639s**	**31 - 32**
	T 364... / AT 364...	**T 3642 - T 3649s** **AT 3642 - AT 3649s**	**33 - 34**

T - Stahlausführung

AT - Aluminiumausführung

EURO - Norm - Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

NEU - Stahlsäulengestelle jetzt auch aus preisgünstigen *gesägten / gebrannten* Präzisions - Stahl- / Aluminiumplatten

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570) Planflächen geschliffen, Außenflächen gesägt / gebrannt
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53) Planflächen feinstgefräst, Außenflächen gesägt

 Säulengestell mit zwei hintenliegenden Führungssäulen	 Säulengestell mit zwei mittig angeordneten Führungssäulen	 Säulengestell mit zwei diagonal angeordneten Führungssäulen	 Säulengestell mit vier Führungssäulen

Einsatz von verschiedenen Führungsarten

 Führungsbuchse, glatt Bronze-Gleitführung mit Festschmierstoff, wartungsfrei	 Führungsbuchse, glatt mit HALCO - Gleitführung wartungsfrei	 Führungsbuchse, glatt mit Bronze-Gleitführung	 Führungsbuchse, glatt mit Kugelführung
 Bund-Führungsbuchse Bronze-Gleitführung mit Festschmierstoff, wartungsfrei	 Bund-Führungsbuchse mit HALCO - Gleitführung wartungsfrei	 Bund-Führungsbuchse mit Bronze-Gleitführung	 Bund-Führungsbuchse mit Kugelführung
 Flansch-Führungsbuchse Bronze-Gleitführung mit Festschmierstoff, wartungsfrei	 Flansch-Führungsbuchse mit HALCO - Gleitführung wartungsfrei	 Flansch-Führungsbuchse mit Bronze-Gleitführung	 Flansch-Führungsbuchse mit Kugelführung

Bestellbeispiel : T3887E.200x200

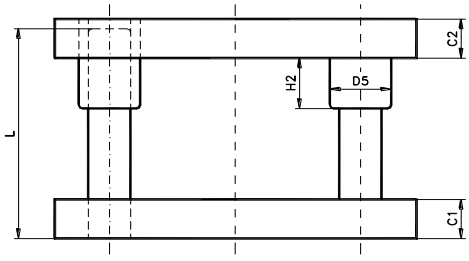

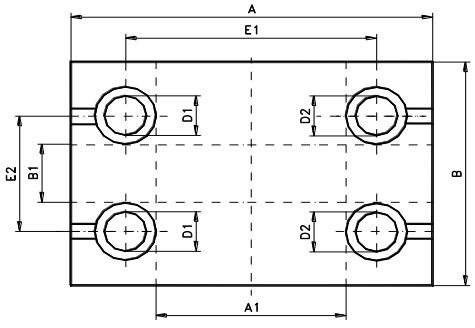

Plattengröße: 200 x 200 x 36
Toleranzen: A und B ± 2 mm

PREIS: Abzüglich 20**%** vom Katalogpreis (siehe Hauptkatalog) ! !

Toleranzanforderungen an Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Prüfstück	Größte Länge der Arbeitsfläche L		Prüfwerte *T*P, *T*E, *T*R	Bemerkungen
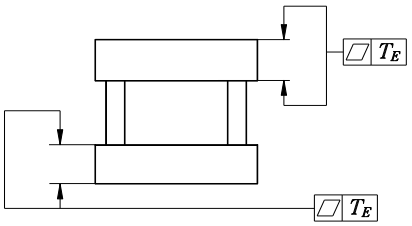	-	-	0,01	Die Ebenheit ist bezogen auf 100 mm Länge * der Arbeitsfläche. max. 0,05 / 1000
	0 100 200 300 400 500	100 200 300 400 500 600	0,005 0,008 0,011 0,014 0,017 0,020	Parallelität der Flächenpaare
	0 100 200 300 400 500	100 200 300 400 500 600	0,008 0,012 0,018 0,024 0,030 0,036	Parallelität der Auflageflächen
	-	-	0,01	Die Rechtwinkligkeit ist bezogen auf 100 mm Säulen-länge * .
	-	-		Rz = 25 µm
	-	-		Rz = 25 µm

* Werden größere oder kleinere Längen geprüft, so ist der Toleranzwert mit einem entsprechenden Faktor zu multiplizieren.

Toleranzanforderungen an Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

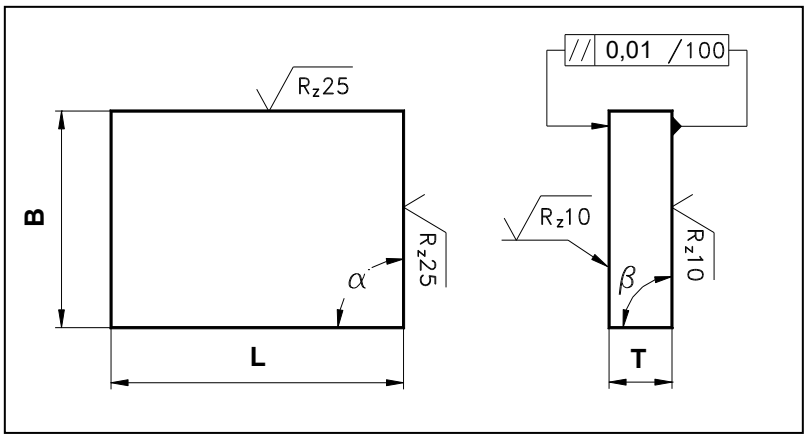

Präzisions- Stahlplatten
Werkstoff 1.1730/ St 52-3

Breite und Länge feinstgefräst
Auflageflächen geschliffen

B + L	+ 0,20/ 0 mm
T	+ 0,35/ +0,20 mm
α	≤ ± 0,02/ 100 mm
β	≤ ± 0,02/ 100 mm

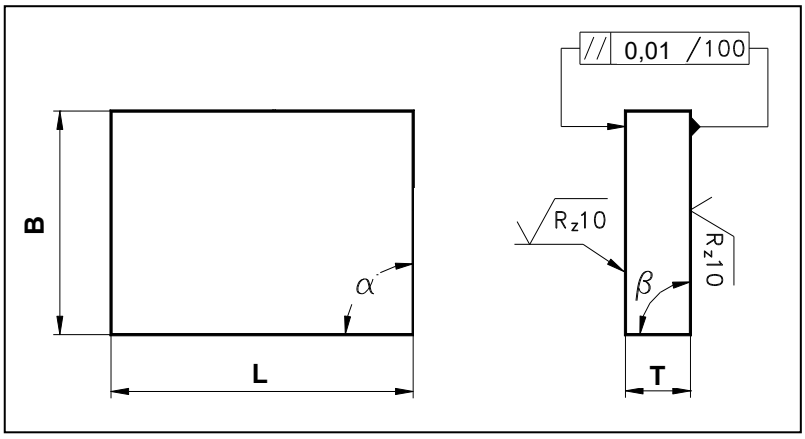

Präzisions- Stahlplatten
Werkstoff 1.1730/ St 52-3

Breite und Länge gesägt / gebrannt
Auflageflächen geschliffen

B + L	± 2 mm
T	+ 0,35/ +0,20 mm
α	≤ ± 0,05/ 100 mm
β	≤ ± 0,05/ 100 mm

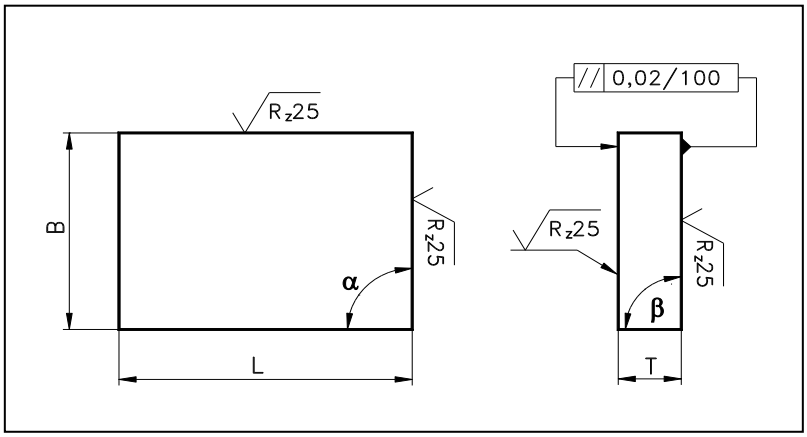

Aluminium Normplatten
Werkstoff Al Zn Mg Cu 1,5 (3.4365)

Breite und Länge gesägt
Auflageflächen feinstgefräst

B + L	± 0,20 mm
T	+ 0,35/ +0,20 mm
α	≤ ± 0,02/ 100 mm
β	≤ ± 0,02/ 100 mm

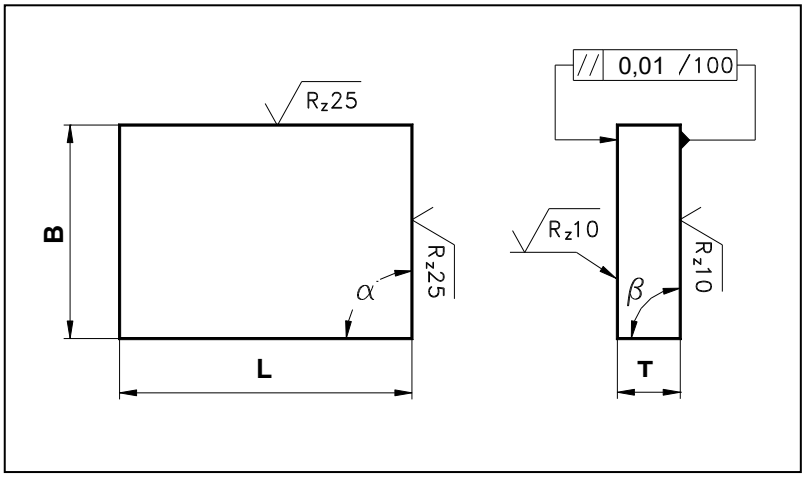

Präzisions- Aluminiumplatten
Werkstoff Al Zn Mg Cu 1,5 (3.4365)

Breite und Länge feinstgefräst
Auflageflächen geschliffen

B + L	+ 0,20/ 0 mm
T	+ 0,35/ +0,20 mm
α	≤ ± 0,02/ 100 mm
β	≤ ± 0,02/ 100 mm

T 7505s. / T7305. bestehend aus:

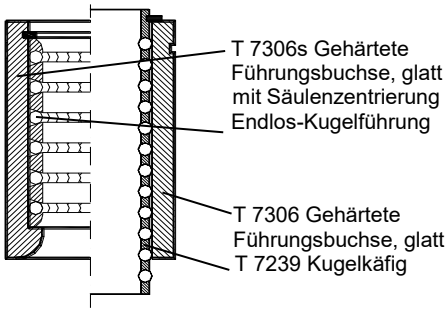

T7307s / T7308s / T7309s bestehend aus:

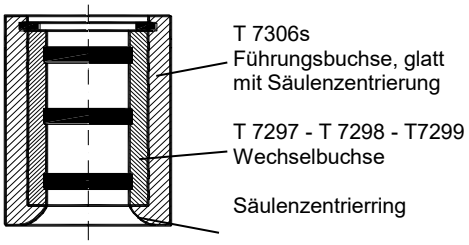

T7347s / T7348s / T7349s bestehend aus:

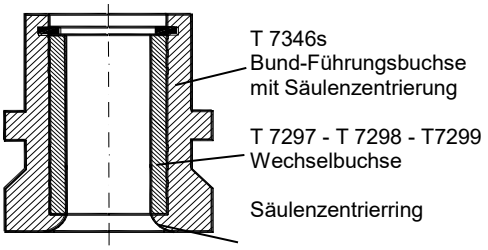

T7337s / T7338s / T7339s bestehend aus:

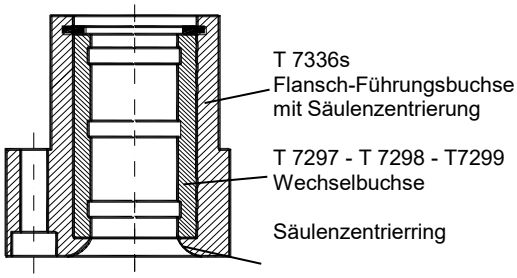

AT 7227./ AT 7229 bestehend aus:

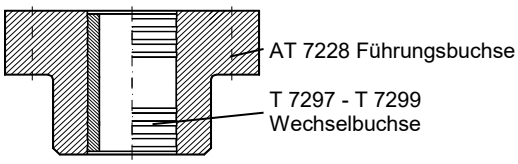

Technische Vorteile der Buchsen mit Säulenzentrierung

Vorteile

- ☑ Lange Lebensdauer der Gleitführung durch Säulenzentrierung.
- ☑ Keine Beschädigung der Gleitführung bei herausfahrenden Säulen.
- ☑ Leichtes Montieren der Gestelle
- ☑ Seitenkräfte werden zusätzlich durch die Säulenzentrierung aufgefangen.
- ☑ Modulares Wechselsystem:

Kugelführung ⇄ **Gleitführung**

- ☑ Montage und Demontage der Wechseleinsätze Preiswert - Schnell - und Gut
- ☑ Grundbuchse kann immer wieder verwendet werden.
- ☑ Sondergrößen bis 150 mm Führungsdurchmesser nach Kundenzeichnung lieferbar.

Wechselbuchsen siehe Katalog Sektion 2
Seite 8, 9 und 10

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

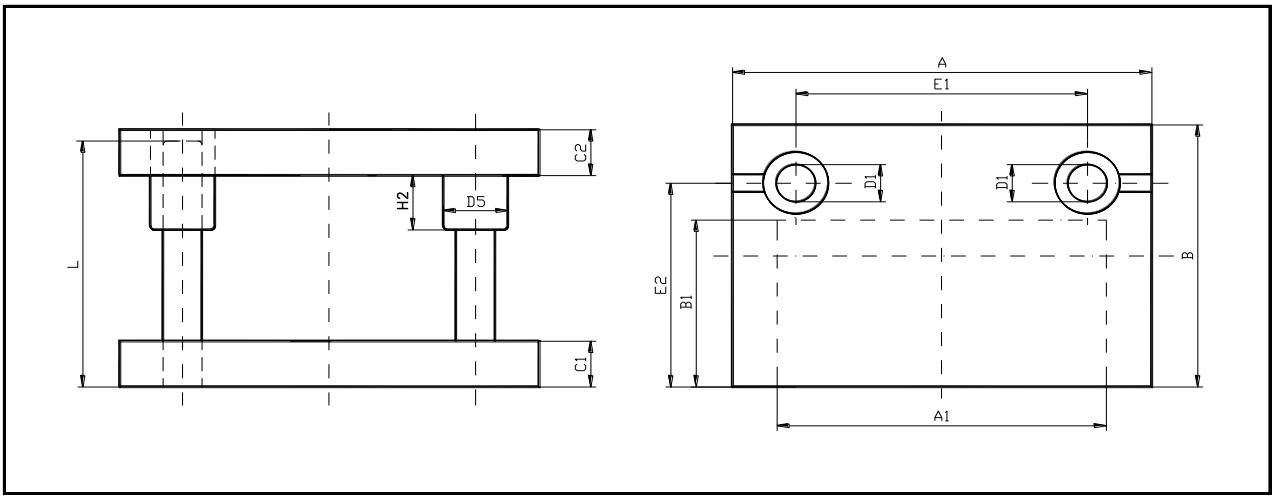

T 3857s **AT 3857s**	**T 3858s** **AT 3858s**	**T 3859s** **AT 3859s**	**T 3852** **AT 3852**
			
Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7307s**	HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7308s**	Bronze - Gleitführung **T 7409s**	Kugelführung **T 7305**

Die Plattenstärken **C1** und **C2** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Führungsbuchsen im Obersitz eingeklebt (fügejustiert).

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

										Artikel	T3857s	T3858s	T3859s	T3852	AT3857s	AT3858s	AT3859s	AT3852
A x B	**A1 x B1**	**C1**	**C2**	**E1**	**E2**	**D1**	**D5**	**H2**	**L**	**T 385...**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**
196x156	160x104	36	36	130	125	25	40	24	200	**200x160**								
246x156	200x104			170						**250x160**								
196x196	160x133	36	36	130	155	25	40	24	200	**200x200**								
246x196	200x133			170						**250x200**								
296x196	250x133			220						**300x200**								
246x246	200x163	36	36	170	185	25	40	24	200	**250x250**								
296x246	250x160	46	46	210		32	48	31		**300x250**								
346x246	300x160			260						**350x250**								
296x296	250x214	46	46	210	240	32	48	31	200	**300x300**								
346x296	300x214			260						**350x300**								
446x296	400x214			360						**450x300**								
346x346	300x260	46	46	260	290	32	48	31	220	**350x350**								
446x346	400x260			340						**450x350**								
446x396	400x306	46	46	340	340	40	58	49	220	**450x400**								
546x396	500x306			440						**550x400**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3859 250x200 s**

Säulengestell: mit zwei hintenliegenden Führungssäulen, Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7409s** (Glatt mit Bronze - Gleitführung)
Plattengröße: 246x196

AT 3858 450x400 s

Säulengestell: mit zwei hintenliegenden Führungssäulen, Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7308s** (Glatt mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 446x396

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

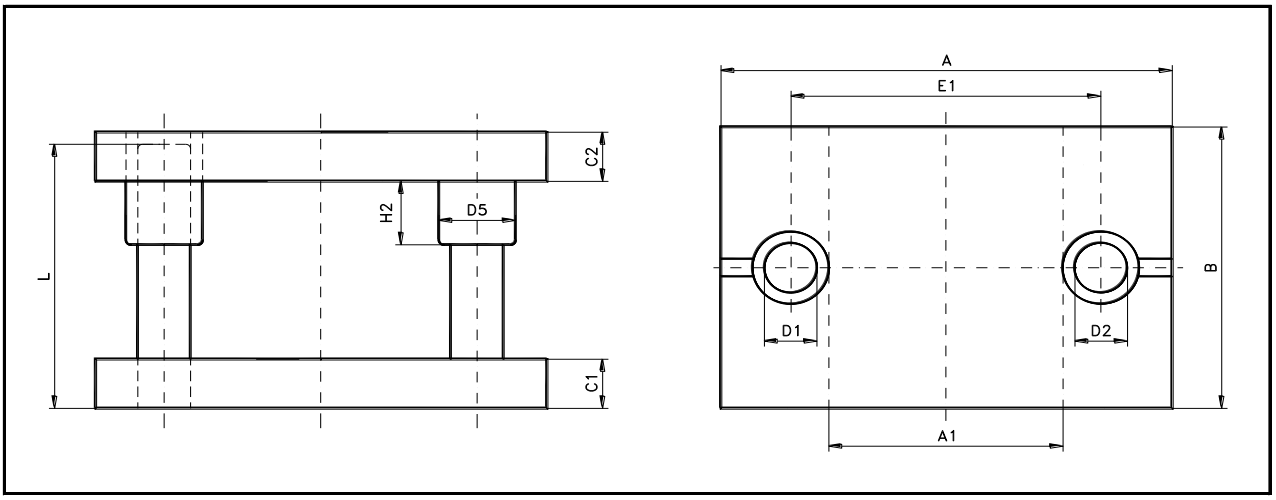

T 3867s **AT 3867s**	**T 3868s** **AT 3868s**	**T 3869s** **AT 3869s**	**T 3862** **AT 3862**
			
Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7307s**	HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7308s**	Bronze - Gleitführung **T 7409s**	Kugelführung **T 7305**

Die Plattenstärken **C1** und **C2** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Führungsbuchsen im Obersitz eingeklebt (fügejustiert).

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

										Artikel	T 3867s	T 3868s	T 3869s	T 3862	AT3867s	AT3868s	AT3869s	AT3862
A x B	**A1**	**C1**	**C2**	**E1**	**D1**	**D2**	**D5**	**H2**	**L**	**T 386...**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**	**€ / Stk**
196x 80	106	36	36	140	19	20	32	24	160	**200x 80**								
246x 80	138			180	24	25	40		180	**250x 80**								
296x 80	198			240						**300x 80**								
246x100	138	36	36	180	24	25	40	24	180	**250x100**								
296x100	198			240						**300x100**								
296x125	198	36	36		24	25	40	24	200	**300x125**								
346x125	228			270						**350x125**								
396x125	278			320						**400x125**								
346x156	228	36	36	270	24	25	40	24	200	**350x160**								
396x156	278			320						**400x160**								
446x156	328			370						**450x160**								
296x196	168	36	36	220	24	25	40	24	200	**300x200**								
396x196	270	46	46	320	30	32	48	31		**400x200**								
446x196	310			360						**450x200**								
546x196	410			460						**550x200**								
446x246	310	46	46	360	30	32	48	31	220	**450x250**								
396x296	260	46	46	320	30	32	48	31	220	**400x300**								
446x296	310			360						**450x300**								
546x296	410			460						**550x300**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3869 450x200 s**

Säulengestell: mit zwei Führungssäulen, mittig angeordnet; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7409s** (Glatt mit Bronze - Gleitführung)
Plattengröße: 446x196

AT 3868 450x300 s

Säulengestell: mit zwei Führungssäulen, mittig angeordnet; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7308s** (Glatt mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 446x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

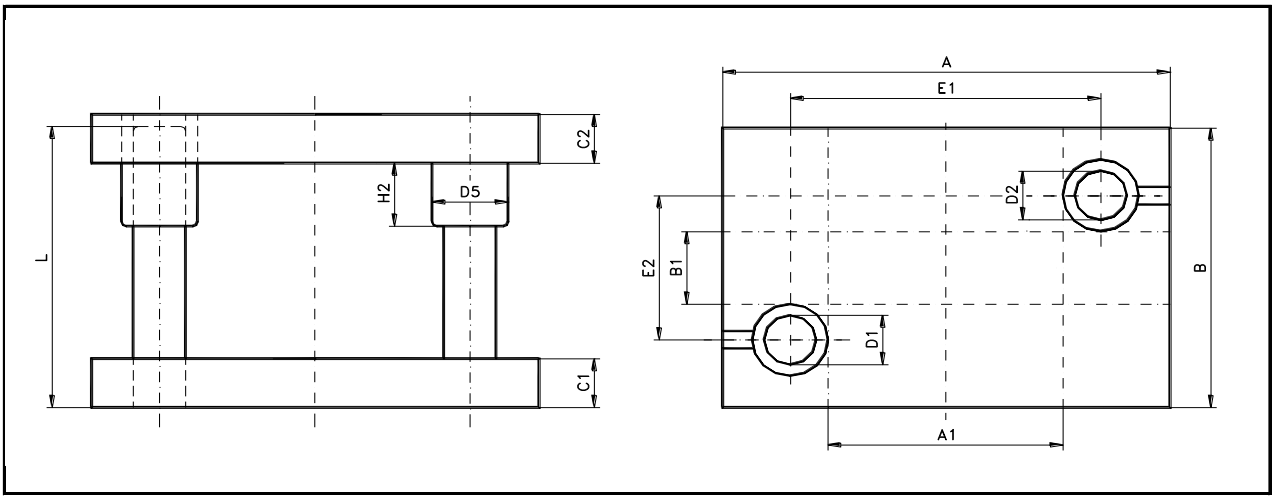

T 3877s **AT 3877s**	**T 3878s** **AT 3878s**	**T 3879s** **AT 3879s**	**T 3872** **AT 3872**
			
Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7307s**	HALCO - Gleitführung **wartungsfrei. T 7308s**	Bronze - Gleitführung **T 7409s**	Kugelführung **T 7305**

Die Plattenstärken **C1** und **C2** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Führungsbuchsen im Obersitz eingeklebt (fügejustiert).

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

												Artikel	T3877s	T3878s	T3879s	T3872	AT3877s	AT3878s	AT3879s	AT3872
A x B	A1	B1	C1	C2	D1	D2	D5	E1	E2	H2	L	T 387...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
156x196	60	102	36	36	24	25	40	102	142	24	180	**160x200**								
196x196	102	102						142				**200x200**								
196x246	88	138	36	36	24	25	40	128	178	24	200	**200x250**								
246x246	138	138						178				**250x250**								
246x296	130	178	46	46	30	32	48	178	228	31	200	**250x300**								
296x296	178	178						228				**300x300**								
396x296	278	178						328				**400x300**								
296x346	186	230	46	46	30	32	48	228	278	31	200	**300x350**								
396x346	270	230						320			220	**400x350**								
496x346	370	230						420				**500x350**								
396x396	270	270	46	46	30	32	48	320	320	31	220	**400x400**								
496x396	370	270						420				**500x400**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3879 200x200 s**

Säulengestell: mit zwei Führungssäulen, diagonal angeordnet; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7409s** (Glatt mit Bronze - Gleitführung)
Plattengröße: 196x196

AT 3878 400x300 s

Säulengestell: mit zwei Führungssäulen, diagonal angeordnet; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7308s** (Glatt mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

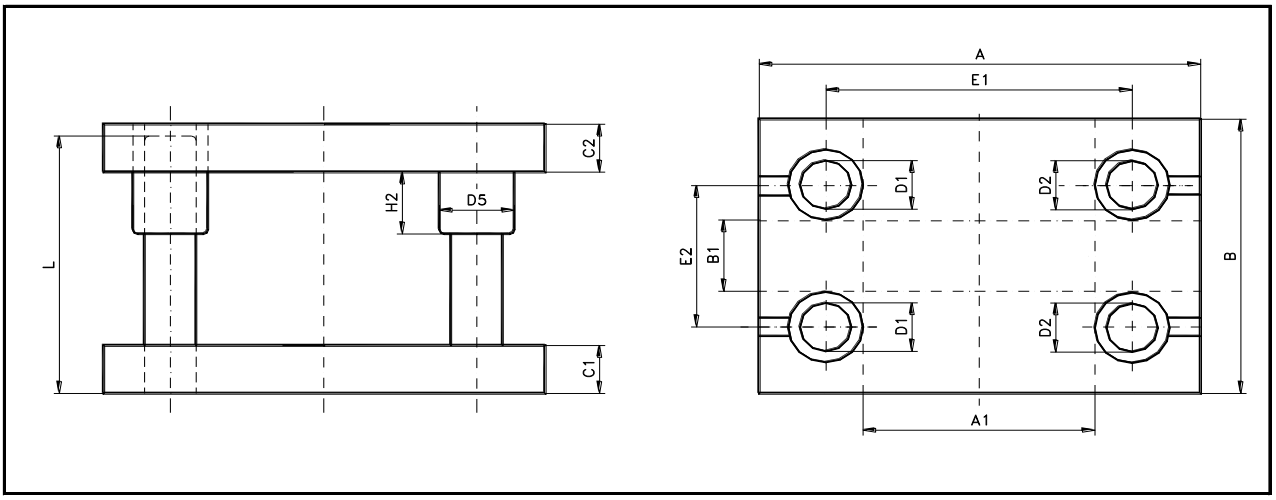

T 3887s **AT 3887s**	**T 3888s** **AT 3888s**	**T 3889s** **AT 3889s**	**T 3882** **AT 3882**
			
Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7307s**	HALCO - Gleitführung **wartungsfrei. T 7308s**	Bronze - Gleitführung **T 7409s**	Kugelführung **T 7305**

Die Plattenstärken **C1** und **C2** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Führungsbuchsen im Obersitz eingeklebt (fügejustiert).

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

												Artikel	T3887s	T3888s	T3889s	T3882	AT3887s	AT3888s	AT3889s	AT3882
A x B	A1	B1	C1	C2	D1	D2	D5	E1	E2	H2	L	T 388...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
156x196	66	106	36	36	19	20	32	102	142	24	180	**160x200**								
196x196	104	106						142				**200x200**								
156x246	63	150	36	36	24	25	40	102	192	24	200	**160x250**								
196x246	100	150						142				**200x250**								
246x246	150	150						192				**250x250**								
246x296	128	178	46	46	30	32	48	178	228	31	200	**250x300**								
296x296	178	178						228				**300x300**								
396x296	278	178						328				**400x300**								
296x346	178	228	46	46	30	32	48	228	278	31	200	**300x350**								
396x346	278	228						328				**400x350**								
496x346	362	228						428			220	**500x350**								
496x396	362	278	46	46	30	32	48	428	328	31	220	**500x400**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3882 200x200**

Säulengestell: mit vier Führungssäulen; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7305** (Glatt mit Kugelführung)
Plattengröße: 196x196

AT 3888 400x300 s

Säulengestell: mit vier Führungssäulen; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7308s** (Glatt mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

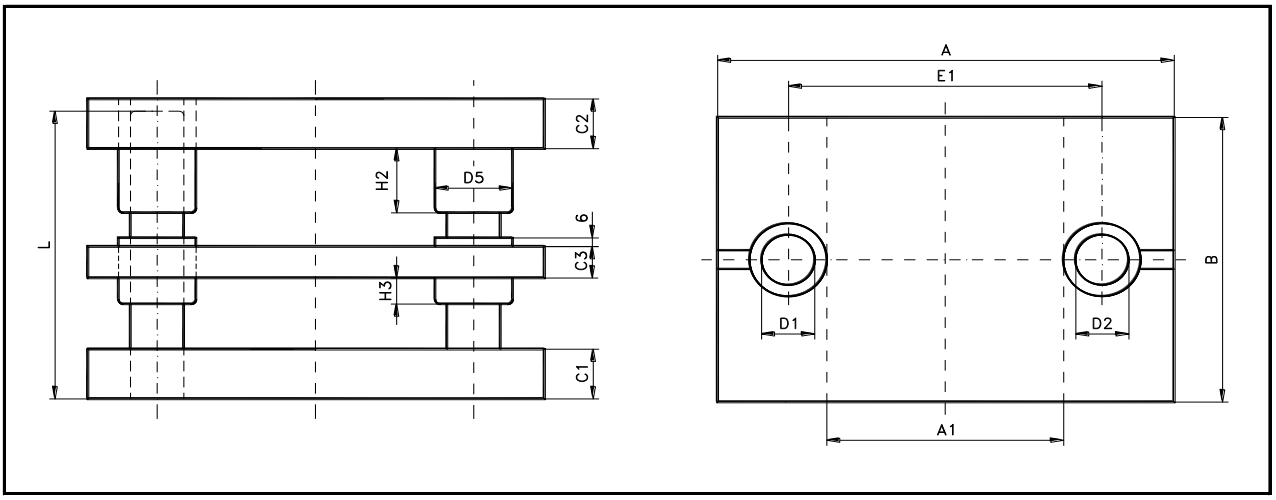

T 3967s **AT 3967s**	**T 3968s** **AT 3968s**	**T 3969s** **AT 3969s**	**T 3962** **AT 3962**
			
Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7307s**	HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7308s**	Bronze - Gleitführung **T 7409s**	Kugelführung **T 7305**

Die Plattenstärken **C1,C2** und **C3** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Führungsbuchsen im Obersitz eingeklebt (fügejustiert).

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

												Artikel	T3967s	T3968s	T3969s	T3962	AT3967s	AT3968s	AT3969s	AT3962
A x B	A1	C1	C2	C3	E1	D1	D2	D5	H2	H3	L	T 396...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
296x 80	198	36	36	22	240	24	25	40	11	9	180	**300x 80**								
296x100	198	36	36	22	240	24	25	40	11	9	180	**300x100**								
296x125	198	36	36	27	240	24	25	40	11	4	200	**300x125**								
346x125	228				270							**350x125**								
396x125	278				320							**400x125**								
346x156	228	36	36	27	270	24	25	40	11	4	200	**350x160**								
396x156	278				320							**400x160**								
446x156	328				370							**450x160**								
296x196	168	36	36	27	220	24	25	40	11	4	200	**300x200**								
396x196	270	46	46		320	30	32	48	14	14		**400x200**								
446x196	310				360							**450x200**								
546x196	410				460							**550x200**								
446x246	310			27	360	30	32	48	14	14	220	**450x250**								
396x296	260			27	320	30	32	48	14	14	220	**400x300**								
446x296	310				360							**450x300**								
546x296	410				460							**550x300**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3962 300x200**

Säulengestell: mit Führungsplatte und zwei Führungssäulen; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7305** (Glatt mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x196

AT 3968 400x300 s

Säulengestell: mit Führungsplatte und zwei Führungssäulen; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7308s** (Glatt mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

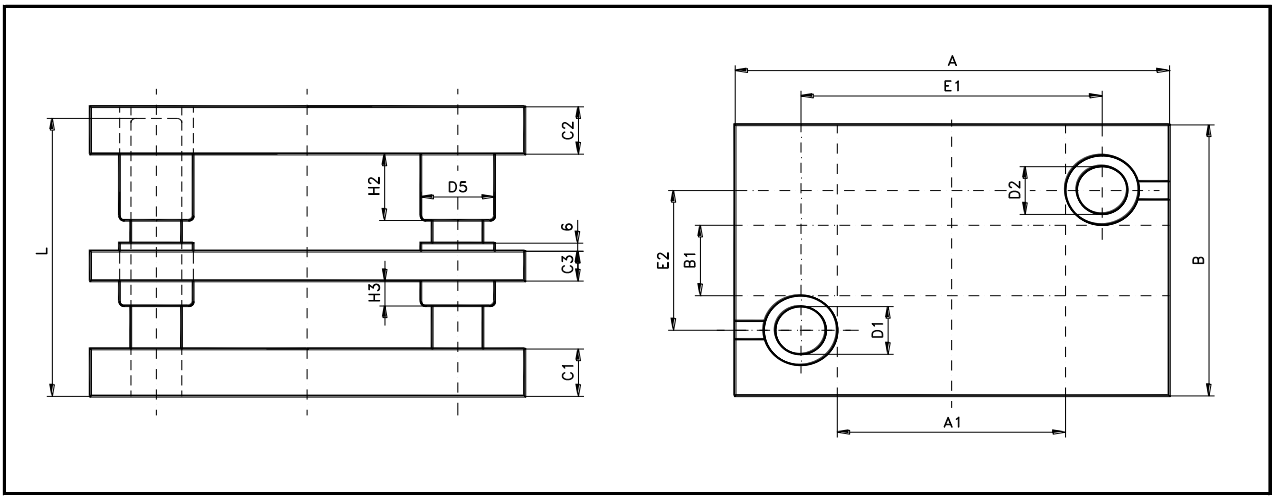

T 3977s **AT 3977s**	**T 3978s** **AT 3978s**	**T 3979s** **AT 3979s**	**T 3972** **AT 3972**
			
Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7307s**	HALCO - Gleitführung **wartungsfrei. T 7308s**	Bronze - Gleitführung **T 7409s**	Kugelführung **T 7305**

Die Plattenstärken **C1, C2** und **C3** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Führungsbuchsen im Obersitz eingeklebt (fügejustiert).

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

														Artikel	T 3977s	T3978s	T3979s	T3972	AT3977s	AT3978s	AT3979s	AT3972
A x B	B1	A1	C1	C2	C3	D1	D2	D5	E1	E2	H2	H3	L	T 397...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
156x196	102	60	36	36	22	24	25	40	102	142	11	9	180	**160x200**								
196x196	102	102							142					**200x200**								
196x246	138	88	36	36	22	24	25	40	128	178	11	9	200	**200x250**								
246x246	138	138							178					**250x250**								
246x296	178	130	46	46	27	30	32	48	178	228	14	#	200	**250x300**								
296x296	178	178							228					**300x300**								
396x296	178	278							328					**400x300**								
296x346	230	186	46	46	27	30	32	48	228	278	14	#	200	**300x350**								
396x346	230	270							320				220	**400x350**								
496x346	230	370							420					**500x350**								
396x396	270	270	46	46	27	30	32	48	320	320	14	#	220	**400x400**								
496x396	270	370							420					**500x400**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3972 300x300**

Säulengestell: mit Führungsplatte und zwei Führungssäulen; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7305** (Glatt mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3978 400x300 s

Säulengestell: mit Führungsplatte und zwei Führungssäulen; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7308s** (Glatt mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

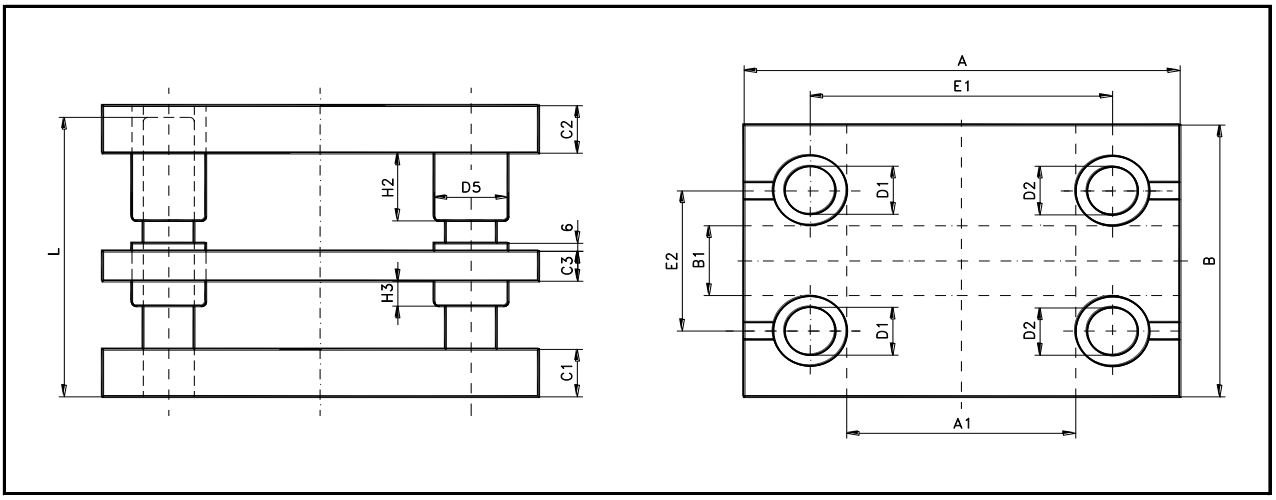

T 3987s **AT 3987s**	**T 3988s** **AT 3988s**	**T 3989s** **AT 3989s**	**T 3982** **AT 3982**
			
Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7307s**	HALCO - Gleitführung **wartungsfrei. T 7308s**	Bronze - Gleitführung **T 7409s**	Kugelführung **T 7305**

Die Plattenstärken **C1, C2** und **C3** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Führungsbuchsen im Obersitz eingeklebt (fügejustiert).

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

														Artikel	T3987s	T3988s	T3989s	T3982	AT3987s	AT3988s	AT3989s	AT3982
A x B	B1	A1	C1	C2	C3	D1	D2	D5	E1	E2	H2	H3	L	T 398...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
156x196	106	66	36	36	22	19	20	32	102	142	#	9	180	**160x200**								
196x196	106	104							142					**200x200**								
156x246	150	63	36	36	27	24	25	40	103	192	#	4	200	**160x250**								
196x246	150	100							142					**200x250**								
246x246	150	150							192					**250x250**								
246x296	178	128	46	46	27	30	32	48	178	228	#	14	200	**250x300**								
296x296	178	178							228					**300x300**								
396x296	178	278							328					**400x300**								
296x346	228	178	46	46	27	30	32	48	228	278	#	14	200	**300x350**								
396x346	228	278							328					**400x350**								
496x346	228	362							412				220	**500x350**								
496x396	278	362	46	46	27	30	32	48	412	328	#	14	220	**500x400**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3982 300x300**

Säulengestell: mit Führungsplatte und vier Führungssäulen; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7305** (Glatt mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3988 400x300 s

Säulengestell: mit Führungsplatte und vier Führungssäulen; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7308s** (Glatt mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

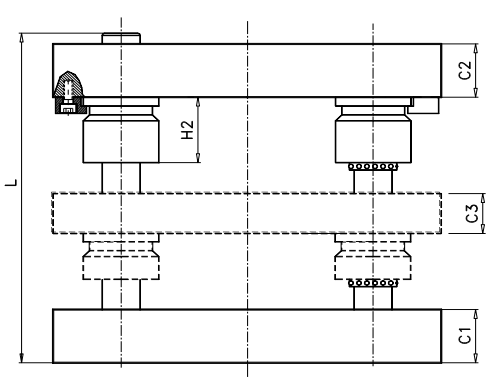

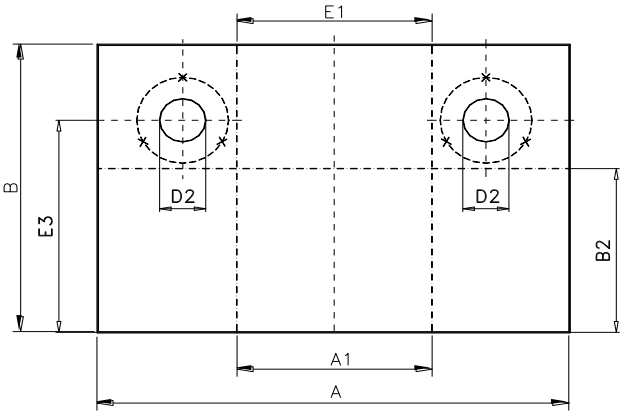

mit Führungssäule T 7100

T 3417s **AT 3417s**	**T 3418s** **AT 3418s**	**T 3419s** **AT 3419s**	**T 3412** **AT 3412**
			
Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7347s**	Bund-Führungsbuchse HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7348s**	Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung **T 7449s**	Bund-Führungsbuchse Kugelführung **T 7342**

Buchsenbefestigung mit Pratzen **T 7396**

Die Plattenstärken **C1, C2** und **C3** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Säulengestelle mit Zwischenplatte C3 auf Anfrage !

Bei Normalausführung wird die Buchsenanordnung wie gezeichnet geliefert.

Andere Anordnung bitte ausdrücklich erwähnen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

AxB	A1	B2	C1	C2	D2	E1	E3	H2	L	Artikel T 341...	T 3417s € / Stk	T 3418s € / Stk	T 3419s € / Stk	T 3412 € / Stk	AT 3417s € / Stk	AT 3418s € / Stk	AT 3419s € / Stk	AT 3412 € / Stk
196x196	68	132	36	27	25	116	156	54	180	**200x200**								
246x156	118	92	36	27	25	166	116	54	180	**250x160**								
246x196		132					156			**250x200**								
246x246		182	46	36	32	156	201	65	200	**250x250**								
296x196	150	123	46	36	32	206	151	65	200	**300x200**								
296x246		173					201			**300x250**								
296x296		223					251			**300x300**								
346x246	200	173	46	36	32	256	201	65	200	**350x250**								
346x296		223					251			**350x300**								
396x196	250	123	46	36	32	306	151	65	200	**400x200**								
396x246		173					201			**400x250**								
396x296		223					251			**400x300**								
396x346	230	260			40	296	296	59	220	**400x350**								
396x396		316					346			**400x400**								
446x296	280	213	46	36	32	346	246	59	220	**450x300**								
446x346		260					296			**450x350**								
446x396		316					346			**450x400**								
496x246	330	163	46	36	32	396	196	59	220	**500x250**								
496x296		213					246			**500x300**								
496x346		263					296			**500x350**								
496x396		313					346			**500x400**								
496x446	296	346	56	46	50	376	386	74	250	**500x450**								
496x496		396					436			**500x500**								
596x296	396	196	56	46	50	476	236	74	250	**600x300**								
596x346		246					286			**600x350**								
596x396		296					336			**600x400**								
596x446		396					386			**600x450**								
596x496		396					436			**600x500**								
696x446	496	346	56	46	50	576	386	74	250	**700x450**								
696x496		396					436			**700x500**								
696x546		446					486			**700x550**								
796x496	596	396	56	46	50	676	436	74	250	**800x500**								
796x596		496					536			**800x600**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3412 300x300**

Säulengestell: mit 2 hintenliegenden Führungssäulen; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7342** (Bund mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3418 400x300 s

Säulengestell: mit 2 hintenliegenden Führungssäulen; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: T 7348s (Bund mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

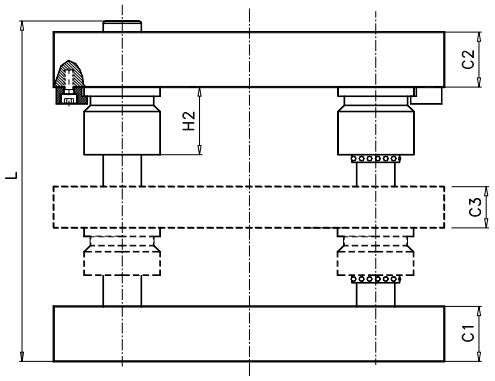

mit Führungssäule T 7100

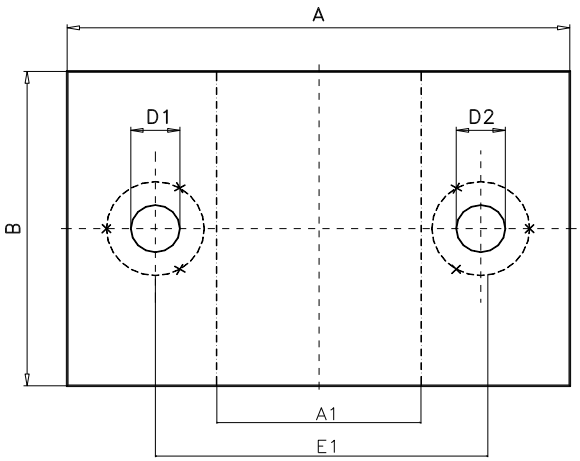

T 3427s **AT 3427s**	**T 3428s** **AT 3428s**	**T 3429s** **AT 3429s**	**T 3422** **AT 3422**
			
Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7347s**	Bund-Führungsbuchse HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7348s**	Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung **T 7449s**	Bund-Führungsbuchse Kugelführung **T 7342**

Buchsenbefestigung mit Pratzen **T 7396**

Die Plattenstärken **C1, C2** und **C3** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Säulengestelle mit Zwischenplatte C3 auf Anfrage !

Bei Normalausführung wird die Buchsenanordnung wie gezeichnet geliefert.

Andere Anordnung bitte ausdrücklich erwähnen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

									Artikel	T 3427s	T 3428s	T 3429s	T 3422	AT 3427s	AT 3428s	AT 3429s	AT 3422
AxB	A1	C1	C2	D1	D2	E1	H2	L	T 342...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
196x196	68	36	27	24	25	116	54	180	**200x200**								
246x156	118	36	27	24	25	166	54	180	**250x160**								
246x196									**250x200**								
246x246		46	36	30	32	156	65	200	**250x250**								
296x196	150	46	36	30	32	206	65	200	**300x200**								
296x246									**300x250**								
296x296									**300x300**								
346x246	200	46	36	30	32	256	65	200	**350x250**								
346x296									**350x300**								
396x196	250	46	36	30	32	306	65	200	**400x200**								
396x246									**400x250**								
396x296									**400x300**								
396x346	230			38	40	296	59	220	**400x350**								
396x396									**400x400**								
446x296	280	46	36	38	40	346	59	220	**450x300**								
446x346									**450x350**								
446x396									**450x400**								
496x246	330	46	36	38	40	396	59	220	**500x250**								
496x296									**500x300**								
496x346									**500x350**								
496x396									**500x400**								
496x446	296	56	46	48	50	376	74	250	**500x450**								
496x496									**500x500**								
596x296	396	56	46	48	50	476	74	250	**600x300**								
596x346									**600x350**								
596x396									**600x400**								
596x446									**600x450**								
596x496									**600x500**								
696x446	496	56	46	48	50	576	74	250	**700x450**								
696x496									**700x500**								
696x546									**700x550**								
796x496	596	56	46	48	50	676	74	250	**800x500**								
796x596									**800x600**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3422 300x300**

Säulengestell: mit zwei Führungssäulen, mittig angeordnet; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7342** (Bund mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3428 400x300 s

Säulengestell: mit zwei Führungssäulen, mittig angeordnet; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7348s** (Bund mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

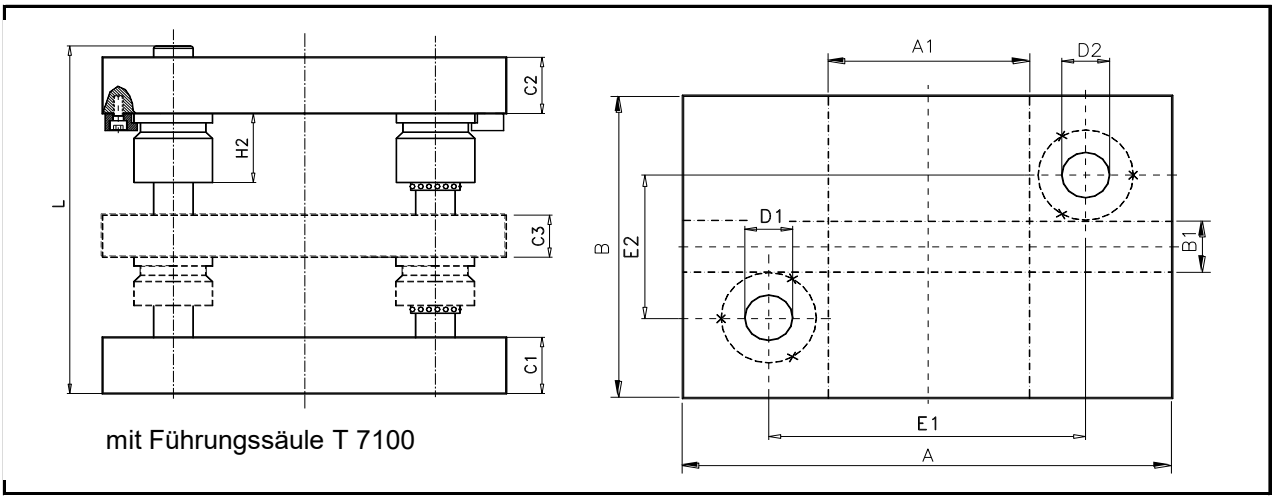

mit Führungssäule T 7100

T 3437s **AT 3437s**	**T 3438s** **AT 3438s**	**T 3439s** **AT 3439s**	**T 3432** **AT 3432**
			
Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7347s**	Bund-Führungsbuchse HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7348s**	Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung **T 7449s**	Bund-Führungsbuchse Kugelführung **T 7342**

Buchsenbefestigung mit Pratzen **T 7396**

Die Plattenstärken **C1, C2** und **C3** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Säulengestelle mit Zwischenplatte C3 auf Anfrage !

Bei Normalausführung wird die Buchsenanordnung wie gezeichnet geliefert.

Andere Anordnung bitte ausdrücklich erwähnen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

AxB	A1	B1	C1	C2	D1	D2	E1	E2	H2	L	Artikel Nr T 343..	T3437s € / Stk	T3438s € / Stk	T3439s € / Stk	T3432 € / Stk	AT3437s € / Stk	AT3438s € / Stk	AT3439s € / Stk	AT3432 € / Stk
196x196	68	68	36	27	24	25	116	116	54	180	**200x200**								
246x156	118	28	36	27	24	25	166	76	54	180	**250x160**								
246x196		68						116			**250x200**								
246x246		118	46	36	30	32	156	156	65	200	**250x250**								
296x196	150	50	46	36	30	32	206	106	65	200	**300x200**								
296x246		100						156			**300x250**								
296x296		150						206			**300x300**								
346x246	200	100	46	36	30	32	256	156	65	200	**350x250**								
346x296		150						206			**350x300**								
396x196	250	50	46	36	30	32	306	106	65	200	**400x200**								
396x246		100						156			**400x250**								
396x296		150						206			**400x300**								
396x346	230	180			38	40	296	246	59	220	**400x350**								
396x396		230						296			**400x400**								
446x296	280	130	46	36	38	40	346	196	59	220	**450x300**								
446x346		180						246			**450x350**								
446x396		230						296			**450x400**								
496x246	330	80	46	36	38	40	396	146	59	220	**500x250**								
496x296		130						196			**500x300**								
496x346		180						246			**500x350**								
496x396		230						296			**500x400**								
496x446	296	246	56	46	48	50	376	326	74	250	**500x450**								
496x496		296						376			**500x500**								
596x296	396	96	56	46	48	50	476	176	74	250	**600x300**								
596x346		146						226			**600x350**								
596x396		196						276			**600x400**								
596x446		246						326			**600x450**								
596x496		296						376			**600x500**								
696x446	496	246	56	46	48	50	576	326	74	250	**700x450**								
696x496		296						376			**700x500**								
696x546		346						426			**700x550**								
796x496	596	296					676	376			**800x500**								
796x596		396						476			**800x600**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3432 300x300**

Säulengestell: mit 2 Führungssäulen diagonal angeordnet; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7342** (Bund mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3438 400x300 s

Säulengestell: mit 2 Führungssäulen diagonal angeordnet; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7348s** (Bund mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

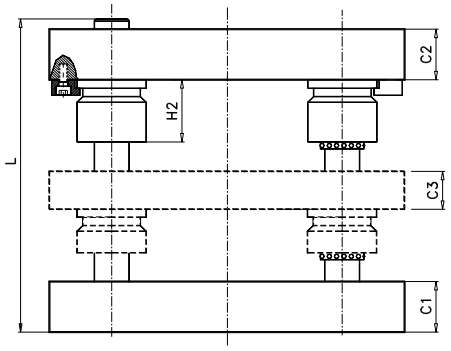

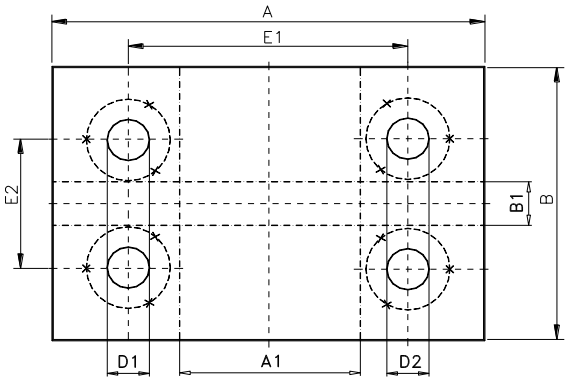

mit Führungssäule T 7100

T 3447s **AT 3447s**	**T 3448s** **AT 3448s**	**T 3449s** **AT 3449s**	**T 3442** **AT 3442**
			
Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7347s**	Bund-Führungsbuchse HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7348s**	Bund-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung **T 7449s**	Bund-Führungsbuchse Kugelführung **T 7342**

Buchsenbefestigung mit Pratzen **T 7396**

Die Plattenstärken C1, C2 und C3 haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Säulengestelle mit Zwischenplatte C3 auf Anfrage !

Bei Normalausführung wird die Buchsenanordnung wie gezeichnet geliefert.

Andere Anordnung bitte ausdrücklich erwähnen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

											Artikel	T 3447s	T 3448s	T 3449s	T 3442	AT 3447s	AT 3448s	AT 3439s	AT 3442
AxB	A1	B1	C1	C2	D1	D2	E1	E2	H2	L	T 344...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
196x196	68	68	36	27	24	25	116	116	54	180	**200x200**								
246x156	118	28	36	27	24	25	166	76	54	180	**250x160**								
246x196		68						116			**250x200**								
246x246		118	46	36	30	32	156	156	65	200	**250x250**								
296x196	150	50	46	36	30	32	206	106	65	200	**300x200**								
296x246		100						156			**300x250**								
296x296		150						206			**300x300**								
346x246	200	100	46	36	30	32	256	156	65	200	**350x250**								
346x296		150						206			**350x300**								
396x196	250	50	46	36	30	32	306	106	65	200	**400x200**								
396x246		100						156			**400x250**								
396x296		150						206			**400x300**								
396x346	230	180			38	40	296	246	59	220	**400x350**								
396x396		230						296			**400x400**								
446x296	280	130	46	36	38	40	346	196	59	220	**450x300**								
446x346		180						246			**450x350**								
446x396		230						296			**450x400**								
496x246	330	80	46	36	38	40	396	146	59	220	**500x250**								
496x296		130						196			**500x300**								
496x346		180						246			**500x350**								
496x396		230						296			**500x400**								
496x446	296	246	56	46	48	50	376	326	74	250	**500x450**								
496x496		296						376			**500x500**								
596x296	396	96	56	46	48	50	476	176	74	250	**600x300**								
596x346		146						226			**600x350**								
596x396		196						276			**600x400**								
596x446		246						326			**600x450**								
596x496		296						376			**600x500**								
696x446	496	246	56	46	48	50	576	326	74	250	**700x450**								
696x496		296						376			**700x500**								
696x546		346						426			**700x550**								
796x496	596	296	56	46	48	50	676	376	74	250	**800x500**								
796x596		396						476			**800x600**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3442 300x300**

Säulengestell: mit 4 Führungssäulen; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7342** (Bund mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3448 400x300 s

Säulengestell: mit 4 Führungssäulen; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7348s** (Bund mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

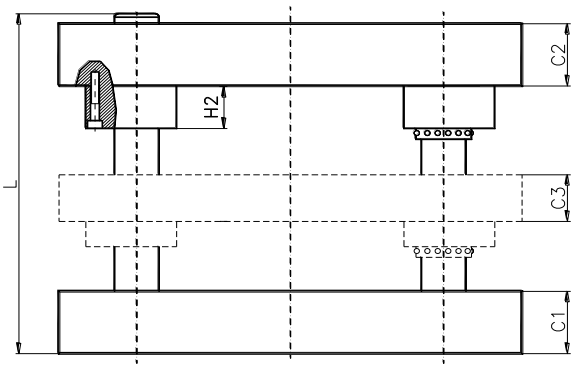

mit Führungssäule T 7100

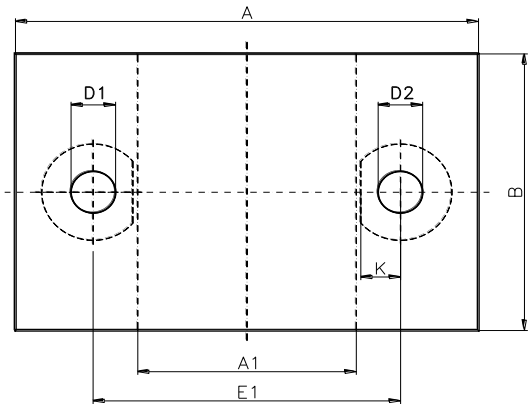

T 3627s **AT 3627s**	**T 3628s** **AT 3628s**	**T 3629s** **AT 3629s**	**T 3622** **AT 3622**
			
Flansch-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7337s**	Flansch-Führungsbuchse HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7338s**	Flansch-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung **T 7439s**	Flansch-Führungsbuchse Kugelführung **T 7332**

Die Plattenstärken **C1, C2** und **C3** haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Säulengestelle mit Zwischenplatte C3 auf Anfrage !

Bei Normalausführung wird die Buchsenanordnung wie gezeichnet geliefert.

Andere Anordnung bitte ausdrücklich erwähnen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

										Artikel Nr.	T 3627s	T 3628s	T 3629s	T 3622	AT 3627s	AT 3628s	AT3629s	AT 3622
AxB	A1	C1	C2	D1	D2	E1	H2	K	L	T 362...	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
196x196	68	36	36	24	25	116	24	23	180	**200x200**								
246x156	118	36	36	24	25	166	24	23	180	**250x160**								
246x196										**250x200**								
246x246		46		30	32	156		28	200	**250x250**								
296x196	150	46	36	30	32	206	24	28	200	**300x200**								
296x246										**300x250**								
296x296										**300x300**								
346x246	200	46	36	30	32	256	24	28	200	**350x250**								
346x296										**350x300**								
396x196	250	46	36	30	32	306	24	28	200	**400x200**								
396x246										**400x250**								
396x296										**400x300**								
396x346	230		46	38	40	296	31	33	220	**400x350**								
396x396										**400x400**								
446x296	280	46	46	38	40	346	31	33	220	**450x300**								
446x346										**450x350**								
446x396										**450x400**								
496x246	330	46	46	38	40	396	31	33	220	**500x250**								
496x296										**500x300**								
496x346										**500x350**								
496x396										**500x400**								
496x446	296	56		48	50	376	49	38	250	**500x450**								
496x496										**500x500**								
596x296	396	56	46	48	50	476	49	38	250	**600x300**								
596x346										**600x350**								
596x396										**600x400**								
596x446										**600x450**								
596x496										**600x500**								
696x446	496	56	46	48	50	576	49	38	250	**700x450**								
696x496										**700x500**								
696x546										**700x550**								
796x496	596	56	46	48	50	676	49	38	250	**800x500**								
796x596										**800x600**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3622 300x300**

Säulengestell: mit 2 Führungssäulen, mittig angeordnet; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7332** (Flansch mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3628 400x300 s

Säulengestell: mit 2 Führungssäulen, mittig angeordnet; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7338s** (Flansch mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

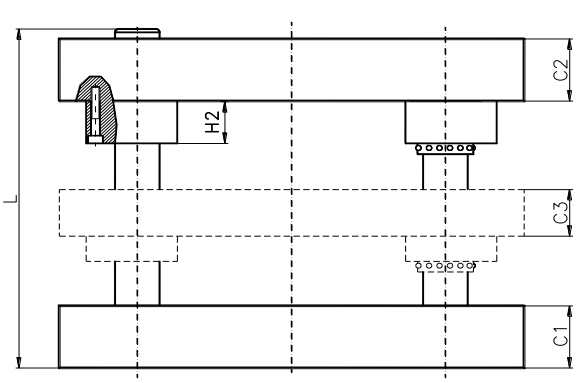

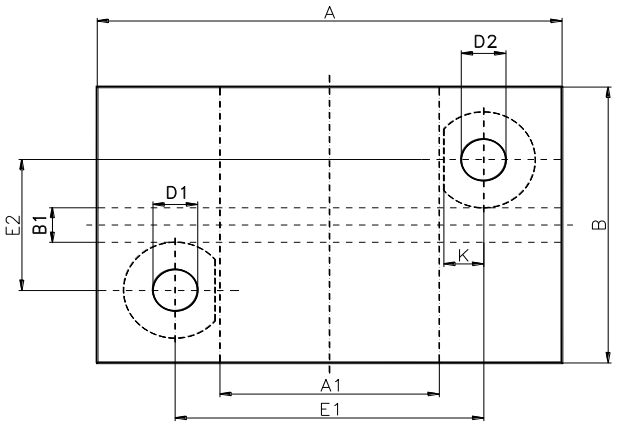

mit Führungssäule T 7100

T 3637s **AT 3637s**	**T 3638s** **AT 3638s**	**T 3639s** **AT 3639s**	**T 3632** **AT 3632**
			
Flansch-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7337s**	Flansch-Führungsbuchse HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7338s**	Flansch-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung **T 7439s**	Flansch-Führungsbuchse Kugelführung **T 7332**

Die Plattenstärken C1, C2 und C3 haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Säulengestelle mit Zwischenplatte C3 auf Anfrage !

Bei Normalausführung wird die Buchsenanordnung wie gezeichnet geliefert.

Andere Anordnung bitte ausdrücklich erwähnen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

AxB	A1	B1	C1	C2	D1	D2	E1	E2	H2	K	L	Artikel Nr T 363...	T3637s € / St	T3638s € / Stk	T3639s € / Stk	T 3632 € / Stk	AT3637s € / Stk	AT3638s € / Stk	AT3639s € / Stk	AT 3632 € / Stk
196x196	68	68	36	36	24	25	116	116	24	23	180	**200x200**								
246x156	118	28	36	36	24	25	166	76	24	23	180	**250x160**								
246x196		68						116				**250x200**								
246x246		118	46		30	32	156	156		28	200	**250x250**								
296x196	150	50	46	36	30	32	206	106	24	28	200	**300x200**								
296x246		100						156				**300x250**								
296x296		150						206				**300x300**								
346x246	200	100	46	36	30	32	256	156	24	28	200	**350x250**								
346x296		150						206				**350x300**								
396x196	250	50	46	36	30	32	306	106	24	28	200	**400x200**								
396x246		100						156				**400x250**								
396x296		150						206				**400x300**								
396x346	230	180	46	46	38	40	296	246	31	33	220	**400x350**								
396x396		230						296				**400x400**								
446x296	280	130	46	46	38	40	346	196	31	33	220	**450x300**								
446x346		180						246				**450x350**								
446x396		230						296				**450x400**								
496x246	330	80	46	46	38	40	396	146	31	33	220	**500x250**								
496x296		130						196				**500x300**								
496x346		180						246				**500x350**								
496x396		230						296				**500x400**								
496x446	296	246	56		48	50	376	326	49	38	250	**500x450**								
496x496		296						376				**500x500**								
596x296	396	96	56	46	48	50	476	176	49	38	250	**600x300**								
596x346		146						226				**600x350**								
596x396		196						276				**600x400**								
596x446		246						326				**600x450**								
596x496		296						376				**600x500**								
696x446	496	246	56	46	48	50	576	326	49	38	250	**700x450**								
696x496		296						376				**700x500**								
696x546		346						426				**700x550**								
796x496	596	296	56	46	48	50	676	376	49	38	250	**800x500**								
796x596		396						476				**800x600**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele:

T 3632 300x300

Säulengestell: mit 2 Führungssäulen, diagonal angeordnet; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7332** (Flansch mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3638 400x300 s

Säulengestell: mit 2 Führungssäulen, diagonal angeordnet; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7338s** (Flansch mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.

Säulengestelle aus Stahl und Aluminium

Werkstoff: 1.1730/ St52-3 (1.0570)
AlZnMgCu1,5 (3.4365- F53)

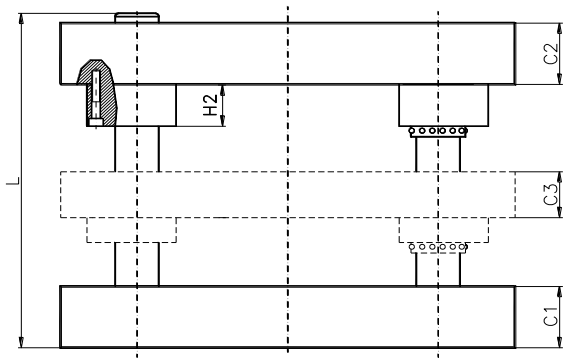

mit Führungssäule T 7100

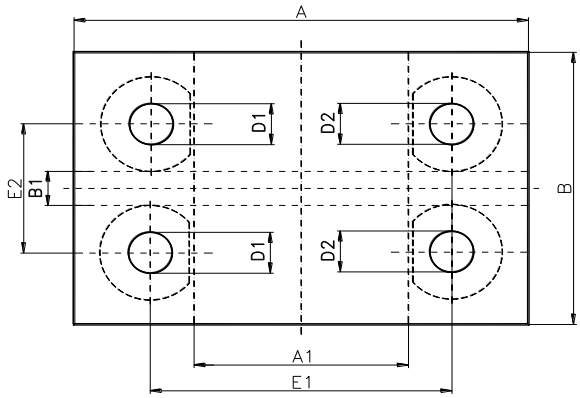

T 3647s **AT 3647s**	**T 3648s** **AT 3648s**	**T 3649s** **AT 3649s**	**T 3642** **AT 3642**
			
Flansch-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung mit Festschmierstoff **wartungsfrei, T 7337s**	Flansch-Führungsbuchse HALCO - Gleitführung **wartungsfrei, T 7338s**	Flansch-Führungsbuchse Bronze - Gleitführung **T 7439s**	Flansch-Führungsbuchse Kugelführung **T 7332**

Die Plattenstärken C1, C2 und C3 haben einen Toleranzbereich von + 0,2mm / + 0,35 mm.

Von der Normalausführung abweichende Säulengestelle sind auf Anfrage lieferbar.
Hierbei können auch andere Führungs- bzw. Säulenarten gewählt werden.

Säulengestelle mit Zwischenplatte C3 auf Anfrage !

Bei Normalausführung wird die Buchsenanordnung wie gezeichnet geliefert.

Andere Anordnung bitte ausdrücklich erwähnen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch zusätzliche Bearbeitungen wie Einfräsungen, Durchbrüche, Spannränder, Spannschlitze, seitliche Bohrungen u.s.w. nach Ihren Zeichnungen an.

											Artikel Nr	T 3647s	T 3648s	T 3649s	T 3642	AT 3647s	AT 3648s	AT 3649s	AT 3642
AxB	A1	B1	C1	C2	D1	D2	E1	E2	H2	L	T 364..	€ / Stk	€ / St	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk	€ / Stk
196x196	68	68	36	36	24	25	116	116	24	180	**200x200**								
246x156	118	28	36	36	24	25	166	76	24	180	**250x160**								
246x196		68						116			**250x200**								
246x246		118	46		30	32	156	156		200	**250x250**								
296x196	150	50	46	36	30	32	206	106	24	200	**300x200**								
296x246		100						156			**300x250**								
296x296		150						206			**300x300**								
346x246	200	100	46	36	30	32	256	156	24	200	**350x250**								
346x296		150						206			**350x300**								
396x196	250	50	46	36	30	32	306	106	24	200	**400x200**								
396x246		100						156			**400x250**								
396x296		150						206			**400x300**								
396x346	230	180	46	46	38	40	296	246	31	220	**400x350**								
396x396		230						296			**400x400**								
446x296	280	130	46	46	38	40	346	196	31	220	**450x300**								
446x346		180						246			**450x350**								
446x396		230						296			**450x400**								
496x246	330	80	46	46	38	40	396	146	31	220	**500x250**								
496x296		130						196			**500x300**								
496x346		180						246			**500x350**								
496x396		230						296			**500x400**								
496x446	296	246	56		48	50	376	326	49	250	**500x450**								
496x496		296						376			**500x500**								
596x296	396	96	56	46	48	50	476	176	49	250	**600x300**								
596x346		146						226			**600x350**								
596x396		196						276			**600x400**								
596x446		246						326			**600x450**								
596x496		296						376			**600x500**								
696x446	496	246	56	46	48	50	576	326	49	250	**700x450**								
696x496		296						376			**700x500**								
696x546		346						426			**700x550**								
796x496	596	296	56	46	48	50	676	376	49	250	**800x500**								
796x596		396						476			**800x600**								

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

Bestellbeispiele: **T 3642 300x300**

Säulengestell: mit 4 Führungssäulen; Werkstoff 1.1730
Führungsbuchse: **T 7332** (Flansch mit Kugelführung)
Plattengröße: 296x296

AT 3648 400x300 s

Säulengestell: mit 4 Führungssäulen; Werkstoff AlZnMgCu1,5
Führungsbuchse: **T 7338s** (Flansch mit HALCO - Gleitführung)
Plattengröße: 396x296

Auf Wunsch auch mit eingeklebter Wechselbuchse preisgleich lieferbar.